ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «ЛКЗ»
www.lkzspb.ru, info@lkzspb.ru
т. (812) 422-79-83

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 50 т., УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАБИНЫ.

Режим работы 3К; 5К ГОСТ 25546 (А3; А5 ИСО 4301/1-86).
Исполнение крана общепромышленное, пожаробезопасное.
Климатическое исполнение У или Т; категория размещения 1,2 или 3 ГОСТ 15150.

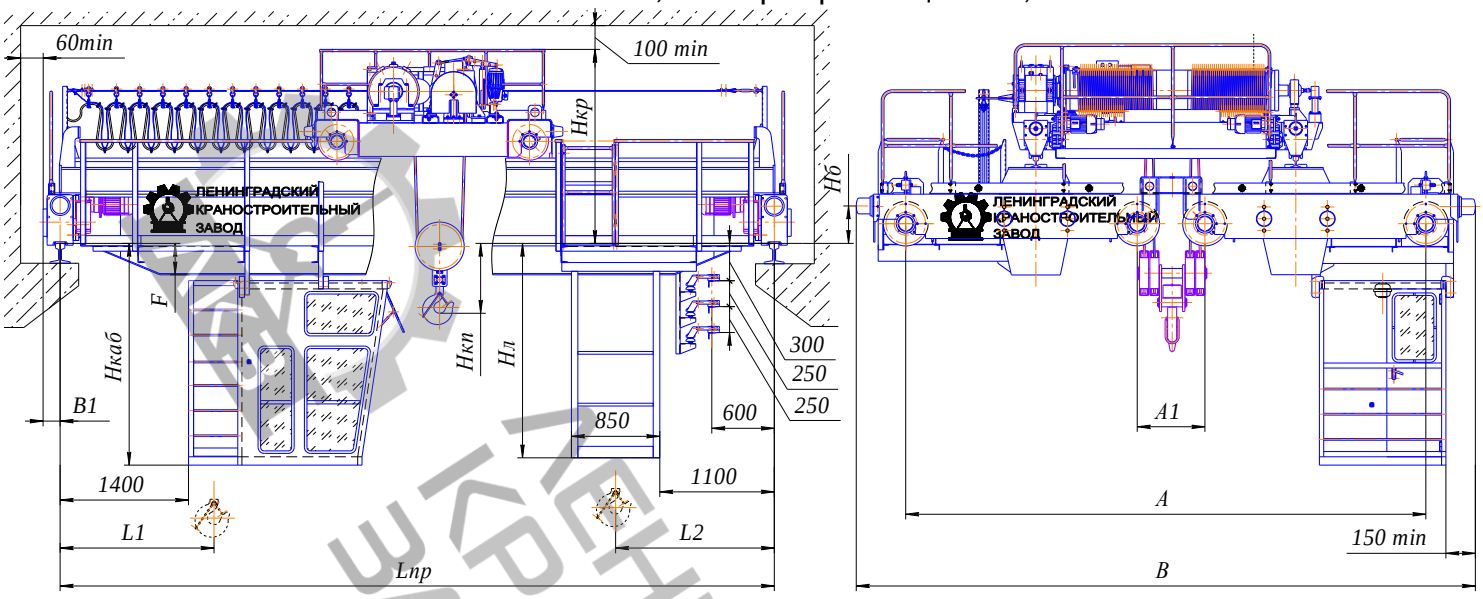

Высота подъема, м	Пролет крана Lпр, м	Размеры, мм												Нагрузка на колесо, кН **	Конструктивная масса, т**
		A*	A1	B*	B1	Нкр	Нкаб	Нл	Нб	Нкп	F	L1	L2		
		не более												не более	
6, 9, 12,18	28,5	6000	1500	7500	320	3300	2500	2000	480	900	650	2350	2100	215,9	58,8
	31,5													221,4	63,25
	34,5										750	2500		227,8	68,5

*** - при увеличении высоты подъема размеры могут быть увеличены, необходимо уточнять при заказе.**

**** - указаны значения для режима работы А5.**

Пролет крана Lпр, м	Скорость м/мин			Мощность электродвигателей, кВт		
	Подъема	Передвижения		Механизм подъема	Передвижения	
		крана	тележки		крана	тележки
	не более					
28,5	4	60	40	45	4×11	11
31,5						
34,5						

Рабочее напряжение 380 В; частота 50 Hz. При изменении высоты подъема скоростей и прочих параметров размеры крана и мощности двигателей могут отличаться от значений указанных в каталоге.

Сведения, сообщаемые заказчиком	
Тип подкранового рельса	
Пролет крана	
Высота подъема	
Температура эксплуатации	
Категория размещения	
Исполнение	
Количество кранов	
Наименование и адрес предприятия заказчика	
Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования: _____

_____

рисунки не определяют конструкцию крана

ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД