ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «ЛКЗ»
www.lkzspb.ru, info@lkzspb.ru
т. (812) 422-79-83

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОПОРНЫЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 т., УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАБИНЫ.

Режим работы 7К ГОСТ 25546 (А7 ИСО 4301/1-86).

Исполнение крана общепромышленное, пожаробезопасное.

Климатическое исполнение У или Т; категория размещения 1,2 или 3 ГОСТ 15150.

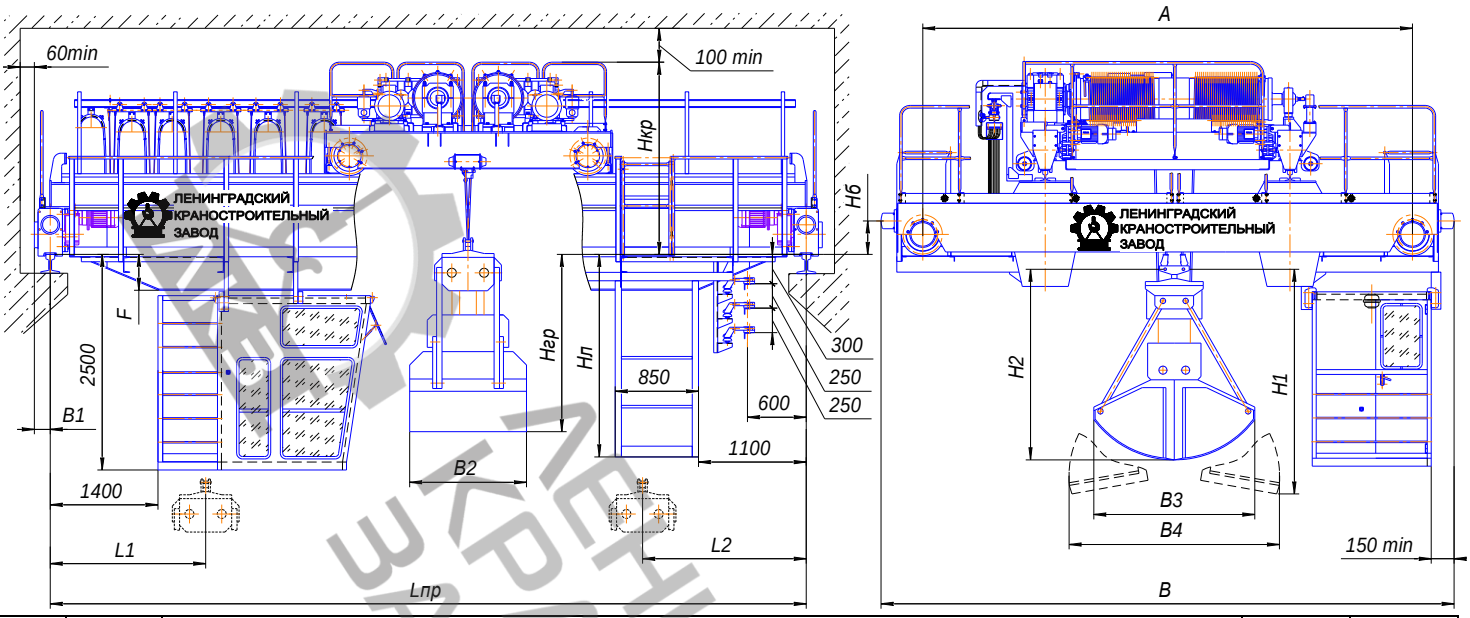

Высота подъема, м	Пролет крана Lпр, м	Размеры, мм														Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
		A*	B*	B1	B2**	B3**	B4**	Нкр	Нл	Нб	Нгр	H1**	H2**	F	L1	L2	
		не более															не более
6, 9, 12,18	10,5	5000	6200	260	1650	2300	3850	2500	2000	370	3100	3500	2950	250	1900	1900	108,15	21,2
	16,5																120,4	27,2
	22,5													400	2100		135,6	33,4
	28,5	5500	6700	290				2700		480	2900			600			148,7	38,7
	34,5														2250		171,2	47,9

* - **при увеличении высоты подъема размеры могут быть увеличены, необходимо уточнять при заказе.**

**** - размеры зависят от типа выбранного грейфера и характеристик груза**

Пролет крана Lпр, м	Скорость м/мин			Мощность электродвигателей, кВт		
	Подъема	Передвижения крана	Передвижения тележки	Механизм подъема	Передвижения крана	Передвижения тележки
	не более					
10,5	24	60	40	2×30	2×4	2×3
16,5						
22,5					2×5,5	
28,5						
34,5					2×7,5	

Рабочее напряжение 380 В; частота 50 Hz. При изменении высоты подъема скоростей и прочих параметров размеры крана и мощности двигателей могут отличаться от значений указанных в каталоге.

Сведения, сообщаемые заказчиком	
Тип подкранового рельса	
Пролет крана	
Высота подъема	
Температура эксплуатации	
Категория размещения	
Исполнение	
Количество кранов	
Наименование и адрес предприятия заказчика	
Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Дополнительные требования: _____

рисунки не определяют конструкцию крана

ЛЕНИНГРАДСКИЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД