




## КРАН КОЗЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВУХБАЛОЧНЫЙ УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КАБИНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 т.,

Режим работы 3К, 5К ГОСТ 25546-82 (А3, А5 ИСО 4301/1-86); Исполнение крана общепромышленное. Климатическое исполнение У; категория размещения 1.

Технические характеристики и габаритные размеры крана

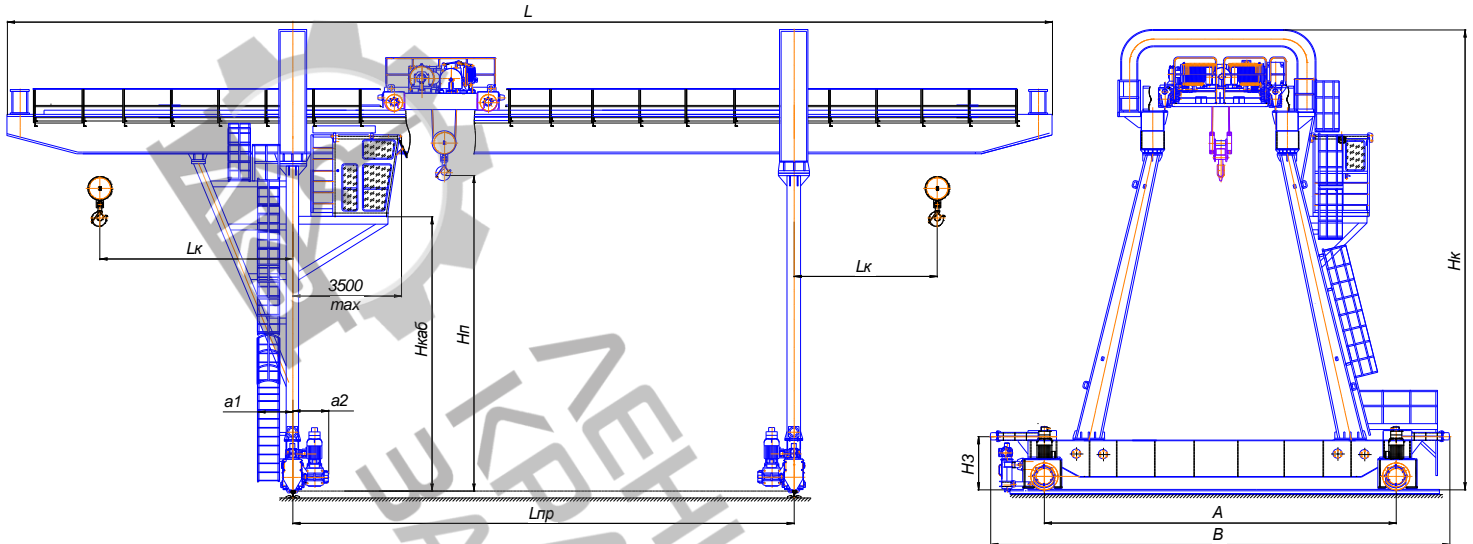

\* - размер указан для высоты подъема 9м., при увеличении высоты подъема размеры могут быть увеличены. Необходимо уточнять при заказе.

Высота подъема Hп, м	Пролет крана Lпр, м	Размеры, мм									Нагрузка на колесо, кН	Конструктивная масса, т
		Amin	B	L	Hкаб	Hк*	H3	a1	a2	LK		
9; 10	16,0	9000	11500	29500	7500	14500	1300	1200	1450	4500	220	42
	25,0			42500		15500				6300	265	55
	32,0	11000	14000	43500		17000	1500			292	63	
	32,0			48000		8000	330			75		

Пролет крана Lпр, м	Скорость м/мин			Мощность электродвигателей, кВт		
	Подъема	Передвижения		Механизм подъема	Передвижения	
		крана	Тележки		крана	Тележки
16,0	6	50	30	22	4×7,5	2×4
25,0					4×11	
32,0					4×15	

Сведения, сообщаемые заказчиком	
Тип подкранового рельса	
Пролет крана	
Высота подъема	
Температура эксплуатации	
Категория размещения	
Исполнение	
Количество кранов	
Наименование и адрес предприятия заказчика	
Подпись заказчика, его должность и фамилия, печать предприятия	

Рабочее напряжение 380 В; частота 50 Hz. При изменении высоты подъема скоростей и прочих параметров размеры крана и мощности двигателей могут отличаться от значений указанных в каталоге.

Дополнительные требования: \_\_\_\_\_